
Lampes de quai

L'installation d'un projecteur dans le quai de chargement permettra au **véhicule d'être illuminé** pendant le processus de charge ou déchargement de la marchandise, **évitant les accidents** nutile en raison du manque d'éclairage.

Pour assurer la sécurité d'un quai de chargement et visibilité optimale des travailleurs dans le développement de leur fonctions, il est nécessaire d'avoir des ampoules qui offrent un bon éclairage dans l'espace de travail.

Les spots à LED Alapont fournissent plus de lumière lumineux à l'intérieur de la remorque, contribuant à créer une atmosphère travail sûr avec la consommation **minimale de énergie**.

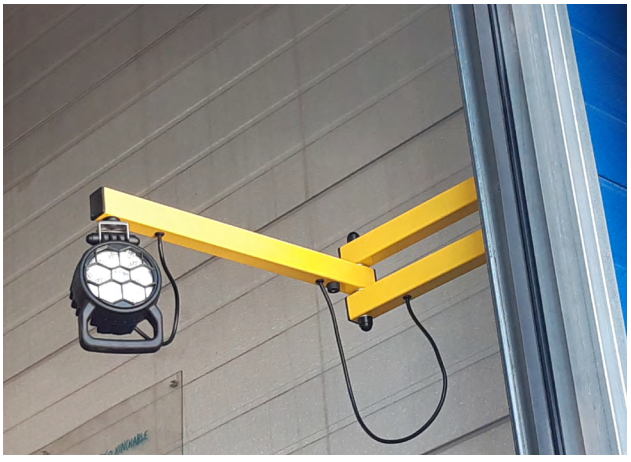

Éclairage de quai DM01 LED	
Longueur totale du bras étendu	1000 mm
Rayon de réglage	180°
Alimentation de sécurité intégrée	24/20V
Profilé en acier	40 x 30 x 2 mm
Câble d'alimentation	2x1 mm
Longueur du câble d'alimentation	1500 mm
Intensité lumineuse	1500 Lm
Prise électrique	Monophasé 220V

Description technique

- La lampe de quai à LED de Alapont à bras articulé, a une protection contre la surchauffe et l'inversion de polarité.
- Elles sont conformes à la directive CEM 2004/108 / CE.
- Elles n'émettent pas d'interférences électromagnétiques, en plus d'être résistants à son influence.

