Niveleur hydraulique standard

Ces produits sont destinés à compenser l'espace entre le niveleur de quai et la surface de chargement des véhicules qui se trouvent à des niveaux différents. Ils constituent le moyen de passage entre le véhicule de transport et les parties du bâtiment où se trouve la marchandise.
Le Niveleur de quai hydraulique Alapont se caractérise par sa robustesse et sureté, qui sont parfaites pour être employées par des personnes et des équipes de transport manuel y motorisé (charrettes élévatrices) même dans les situations les plus défavorables.



Capacité de charge statique	9.000 kg
Capacité de charge dynamque	6.000 kg
Alimentation	400V triphase
Consomation	2A
Puissance du groupe electro-hydraulique	1,1 kw (1,5 CV)
Pression de service	170 bar
Flux	2,2cm 3/s
Color	Standard: noir RAL 9005 Possibilité: galvanisé



Description technique

- La **plate-forme** est constituée en acier larmée 5/7 avec un cylindre d'élévation et d'un cylindre pour la lèvre rabattable qui est composée par plaque larmée de 13/15 et avec 400 mm de projection.
- **Traitement anticorrosif** dans sa totalité et peint à la poudre avec peinture polymérisée au four a 200º.
- **Groupe hydraulique** avec motorisation de 1,1 Kw (1,5 CV) 400V triphasé, avec système de auto-nivelage.
- **Cylindre d' élévation avec valve parachutes** pour éviter une descente brusque du niveleur.
- Résistant a des températures entre **-20º et 50ºC**.
- **Boîtier électrique de manoeuvre** avec résistance a l'eau IP55 avec champignon d' arrêt d'urgence.


Fonctions du panneau de commande





Manoeuvre	24V
Boite	Oui
Lumière de démmarrage	Oui
Champignon d'arrêt d'urgence	Oui
Commande d'actionnement	Oui
Thermique	1.6/2.5 A
Contacteur	4 Kw
Transformateur	1ª
Température	-20°C a +55°C
Degré de protection	IP55
Dimensions	300 x 250 x 100 mm

Éléments

1. **Ongle rabattable robuste.** Charnière renforcée et avec un axe de 24 mm.
2. **Plateforme avec 10 tubes structurels** qui garantissent la résistance et durabilité du niveleur en évitant les déformations.
3. **Cylindre de lèvre rabattable**. Garantis le contrôle du mouvement de la lèvre en totale sécurité et fermeté.
4. **Fonctionnement fiable et sur.** Cylindre équipé avec valve parachutes d'urgence garantissant un fonctionnement équilibré et sur.
5. **Charnières renforcées**.

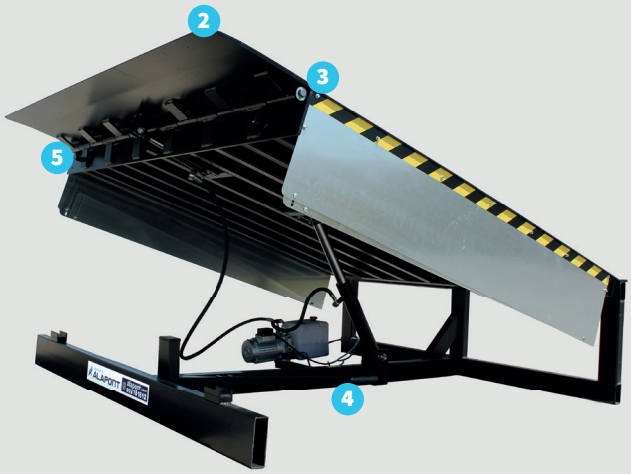


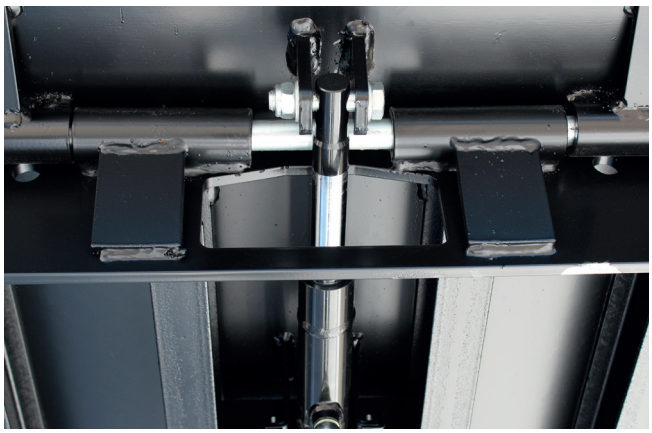

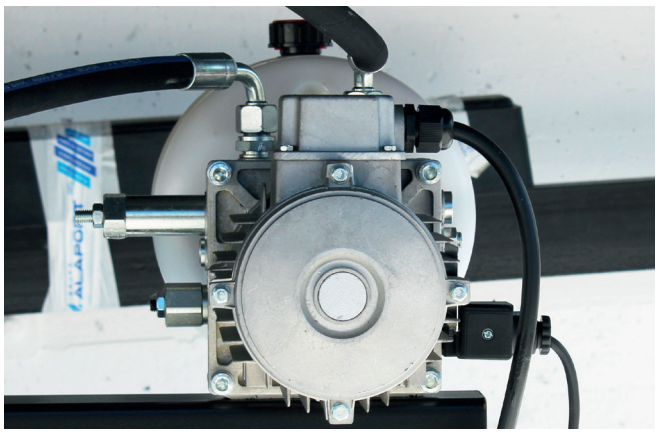


Plans niveleur de quai


Niveleur 2.000 x 2.155

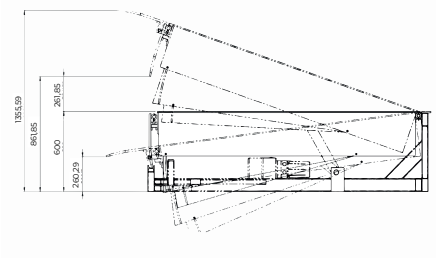


Niveleur 2.000 x 2.500

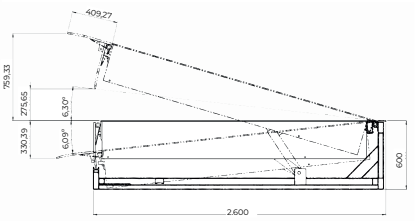



Niveleur 2.000 x 3.155

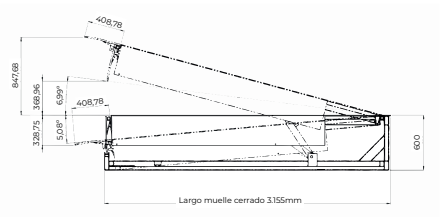


Plans de fose

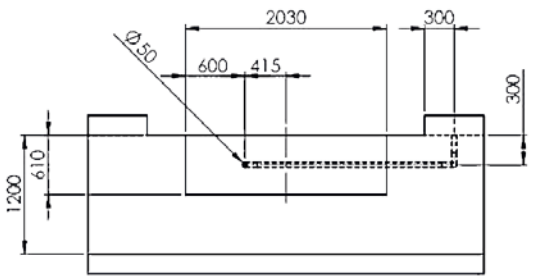

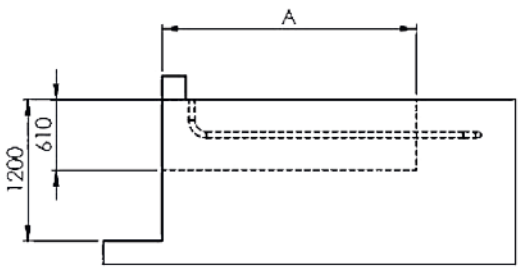

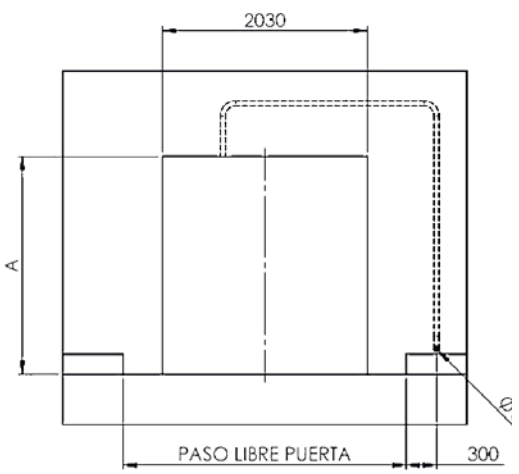

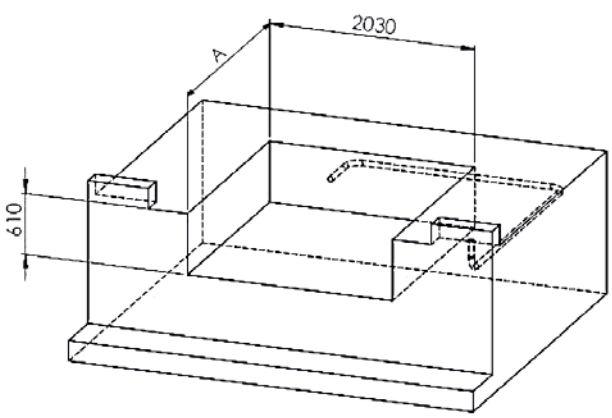

Dimensions (mm)			
Niveleur	**Fose**		
	Largeur (W)	Longeur (L)	Hauteur (H)
2.000 x 2.155	2.030	2.155	605
2.000 x 2.300	2.030	2.300	605
2.000 x 2.500	2.030	2.500	605
2.000 x 2.800	2.030	2.800	605
2.000 x 3.155	2.030	3.155	605