Sas d’étanchéité rétractable

Le sas d’étanchéité rétractable Alapont protègent du froid, du vent et de la chaleur. Ils mettent en place une **liaison étanche entre le camion et l’entrepôt**.

Ils sont donc un maillon indispensable pour le transbordement de produits périssables pour lesquels la chaîne du froid doit être respectée. Ils entraînent en plus d’importantes **économies d’énergie** et une **sensible amélioration dans l’entrepôt.**



Déscription téchnique

- **Structure** en **aluminium anodisé** et cadre extrudé et arrière en acier galvanisé.
- Les **cadres** sont **reliés les uns aux autres** par des bras. Si l’accouplement est imprécis, le manteau peut pivoter pour éviter d’endommager le lui-même et le camion.
- **La structure recouverte d’une bâche continue empêche les fissures, les fuites et les courants d’air**. La pluie s’écoule tard le long du manteau, donc aucune eau ne peut être filtrée pendant le chargement en ouvrant la porte.
- **Bâches en fibre de polyester avec une couche supérieure en PVC**. Le tissu spécial sur les côtés le rend plus flexible longitudinalement, tandis que la largeur le maintient rigide. **Bâches côtés équipés de bandes d’avertissement** qui guident le conducteur à l’approche du camion.
- La taille réduite de son espace intérieur leur confère une plus grande polyvalence (2000x2600) puisqu’elle leur permet de s’adapter à tout type de véhicule.



Dimensions

Les toiles Alapont Logistics s'adaptent aux dimensions standard des camions, ceci étant 3.400 x 3.400 mm.


Largeur:	3.400 mm
Hauteur:	3.400 mm
Profond partie devant:	600 mm
Largeur bâches latérales:	600 mm
Largeur bâche supérieur:	1.000 mm
Épaisseur des capots avant:	3 mm
Hauteur du montage:	500 mm
Exécution des parabènes:	3.000 g/m^2
Couleur standard:	noir





Caractéristiques techniques

Dureté de couverture supérieure :	80° shore A
Dureté de couverture inférieure :	80° shore A
Température d'utilisation continue :	15° c a 80° C
Coefficient de fiction sur l'acier :	0.4
Résistance à la rupture linéaire :	170 N/mm
Résistance à la rupture transversale :	86 N/mm
Allongement linéaire à la rupture :	16%
Allongement à la rupture transversale :	25 %
Résistance à la déchirure linéaire :	400 N
Résistance à la déchirure transversale :	200 N
Adhérence entre les couches :	>/=3Kg/Cm

Plans

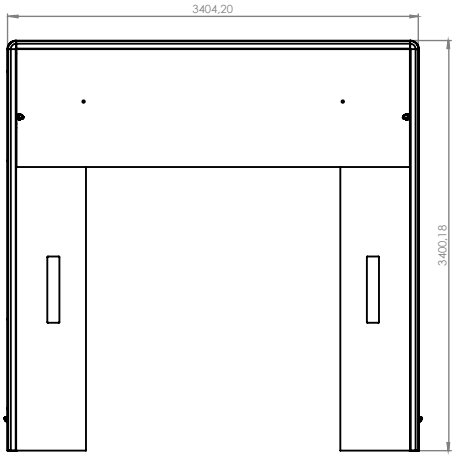



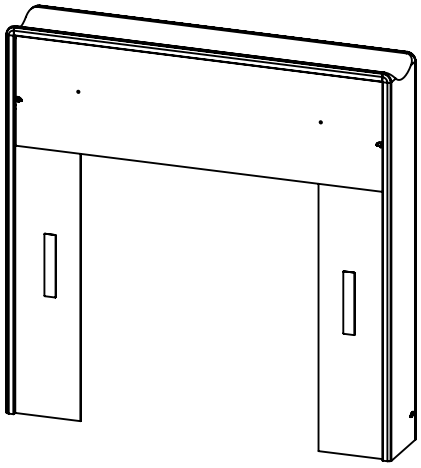



Caractéristiques de la toile		Toile superieur	Toile inferieur
Poids totale (gr/m²)	DIN EN ISO 2286-2	3.700	3.700
Fibre de base	DIN ISO 2076	PES / PVC	PES / PVC
Fibre	DIN ISO 9354	P 2/2	P 2/2
Revêtement	DEVANT	PVC	PVC
Résistance a la traction (n/5 cm)	DIN EN ISO 1421	7.800 / 5.600	7.700 / 4.700
Résistance à la déchirure	DIN 53363	800 / 750	1.000 / 650
Résistance au froid	DIN EN 1879-1	-30° C	-30° C

Composition de la toile:	Polyester haute ténacité
Couvrant:	PVC
Résistance à la traction:	En chaîne 40 kg, en trame 30 kg, tolérance +/- 10%
Stabilité thermique:	-30% + 70 °C
Poids du support textile :	0.52 kg/m²
Matériel:	Le materiel utilisé est insoluble dans l'eau et très résistant aux agents chimiques, aux acides faibles, aux alcalis faibles, aux alcalis forts, aux solutions salines, aux hydrocarbures aliphatiques, aux alcools, aux esters, aux cétones et aux acides organiques.