Asturias
Pol. Asipo. Travesía 2. Parcela 41
33428 Cayes-LLanera (Asturias)
T. 98 526 46 06 F. 98 526 19 89

Burgos
Pol. Gemonal. Ctra. Madrid-Irún, Km. 243,1
(Anti. Taglosa. Nave 127) 09007 Burgos
T. 947 48 39 67 F. 947 48 02 98

Canarias
Autopista Norte Km. 17, P. Estaño
38350 Tacoronte (Tenerife)
T. 667 43 25 92

Cataluña
Pol. Ind. Can Cumellas. Apdo. 32
08292 Esparraguera (Barcelona)
T. 93 777 24 07 F. 93 777 41 04

Ctra. de Santa Coloma de Farners 115,
Planta 1º Puerta 2
17005 Gerona
T. 972 40 54 60 F. 972 23 82 92

Filadors 28 B Local 2.
43830 Torredembarra (Tarragona)
T. 977 64 29 68 F. 977 64 34 28

Galicia
Pol. Ind. Bergondo. Parcela C-1. Nave 7-8
15165 Bergondo (A Coruña)
T. 981 78 48 15 F. 981 64 98 37

Guipúzcoa
Pol. Ind. Erratzu. Parcela H, nº 51
20130 Urnieta (Guipúzcoa)
T. 943 33 71 00 F. 943 33 16 43

Granada
C/ Santísima Trinidad, Nº 4
18200 Maracena (Granada)
T. 958 10 04 97 F. 958 42 02 28

Madrid
Pol. Los Frailes. 1ª nave
28814 Daganzo (Madrid)
T. 91 884 55 00 F. 91 884 54 38

Navarra
Pol. Ondarria. nº 11. Apdo. 42
31800 Alsasua (Navarra)
T. 948 56 29 13 F. 948 56 34 57

Sevilla
Pol. Navisur. Calle Narciso, s/n
41907 Valencina de la Concepción (Sevilla)
T. 95 599 71 24 F. 95 599 73 66

Valencia
Pol. Ind. El Oliveral. Calle I, s/n
46190 Ribarroja (Valencia)
T. 96 166 89 05 F. 96 166 89 83

Levante
Pol. Ind. La Granadina Parc. 9
03449 San Isidro (Alicante)
T. 96 548 90 61 F. 96 548 59 03

Valladolid
Pol. Ind. San Cosme
Avda. Fuentes Claras, 3. Apdo. 3228
47620 Villanubla (Valladolid)
T. 983 35 66 44 F. 983 35 67 19

Vizcaya
Ctra San Vicente s/n. Pol. Trápaga-Causo
48510 Trápaga (Vizcaya)
T. 94 492 09 07 F. 94 492 28 85

Zaragoza
Pol. Malpica-Alfinden. Calle Sauce, nº 56
50171 La Puebla de Alfinden (Zaragoza)
T. 976 10 98 00 F. 976 45 55 60



ROPER

Central

Avda. La Cerrada, 36. Apdo. 41
T. +34 942 251 212
F. +34 942 254 942
39600 Maliaño (Cantabria)
E-mail: roper@roper.es

T. +34 902 251 212
F. +34 902 254 942

Portes coupe-feu

ROPER








> **ROPER** recueille aujoud'hui le fruit d'une expérience accumulée pendant 40 ans dans le secteur. L'implantation des technologies les plus innovantes et le caractère exigeant que la société attache tant à ses produits qu'à ses services l'ont amenée à accroître d'année en année sa part de marché, pour finalement s'imposer comme un acteur majeur en Espagne dans la fabrication et la distribution de portes métalliques.

> Dans ses sept unités de production, **ROPER** dispose d'une équipe de collaborateurs tout à la fois étoffée et expérimentée. Ainsi que des systèmes de production à la fois les plus innovants et les plus performants. Tant la mise en place de ces systèmes qu'un méticuleux travail de contrôle des processus et des matériaux mis en oeuvre dans ses unités garantissent un résultat de la plus haute qualité sur tous ses produits.

Les **portes coupe-feu ROPER** sont exécutées avec le plus grand souci de qualité. Respectant la réglementation en vigueur en matière de sécurité, elles offrent un produit actuel tant sur le plan esthétique que technique. Ce type de portes est particulièrement indiqué pour maisons d'habitation, grandes surfaces telles que supermarchés, cinémas, usines, hôpitaux, salles de spectacle, bibliothèques, discothèques, hôtels, etc... Ainsi qu'en tout lieu dans lequel sont requis des niveaux de sécurité anti-incendie.

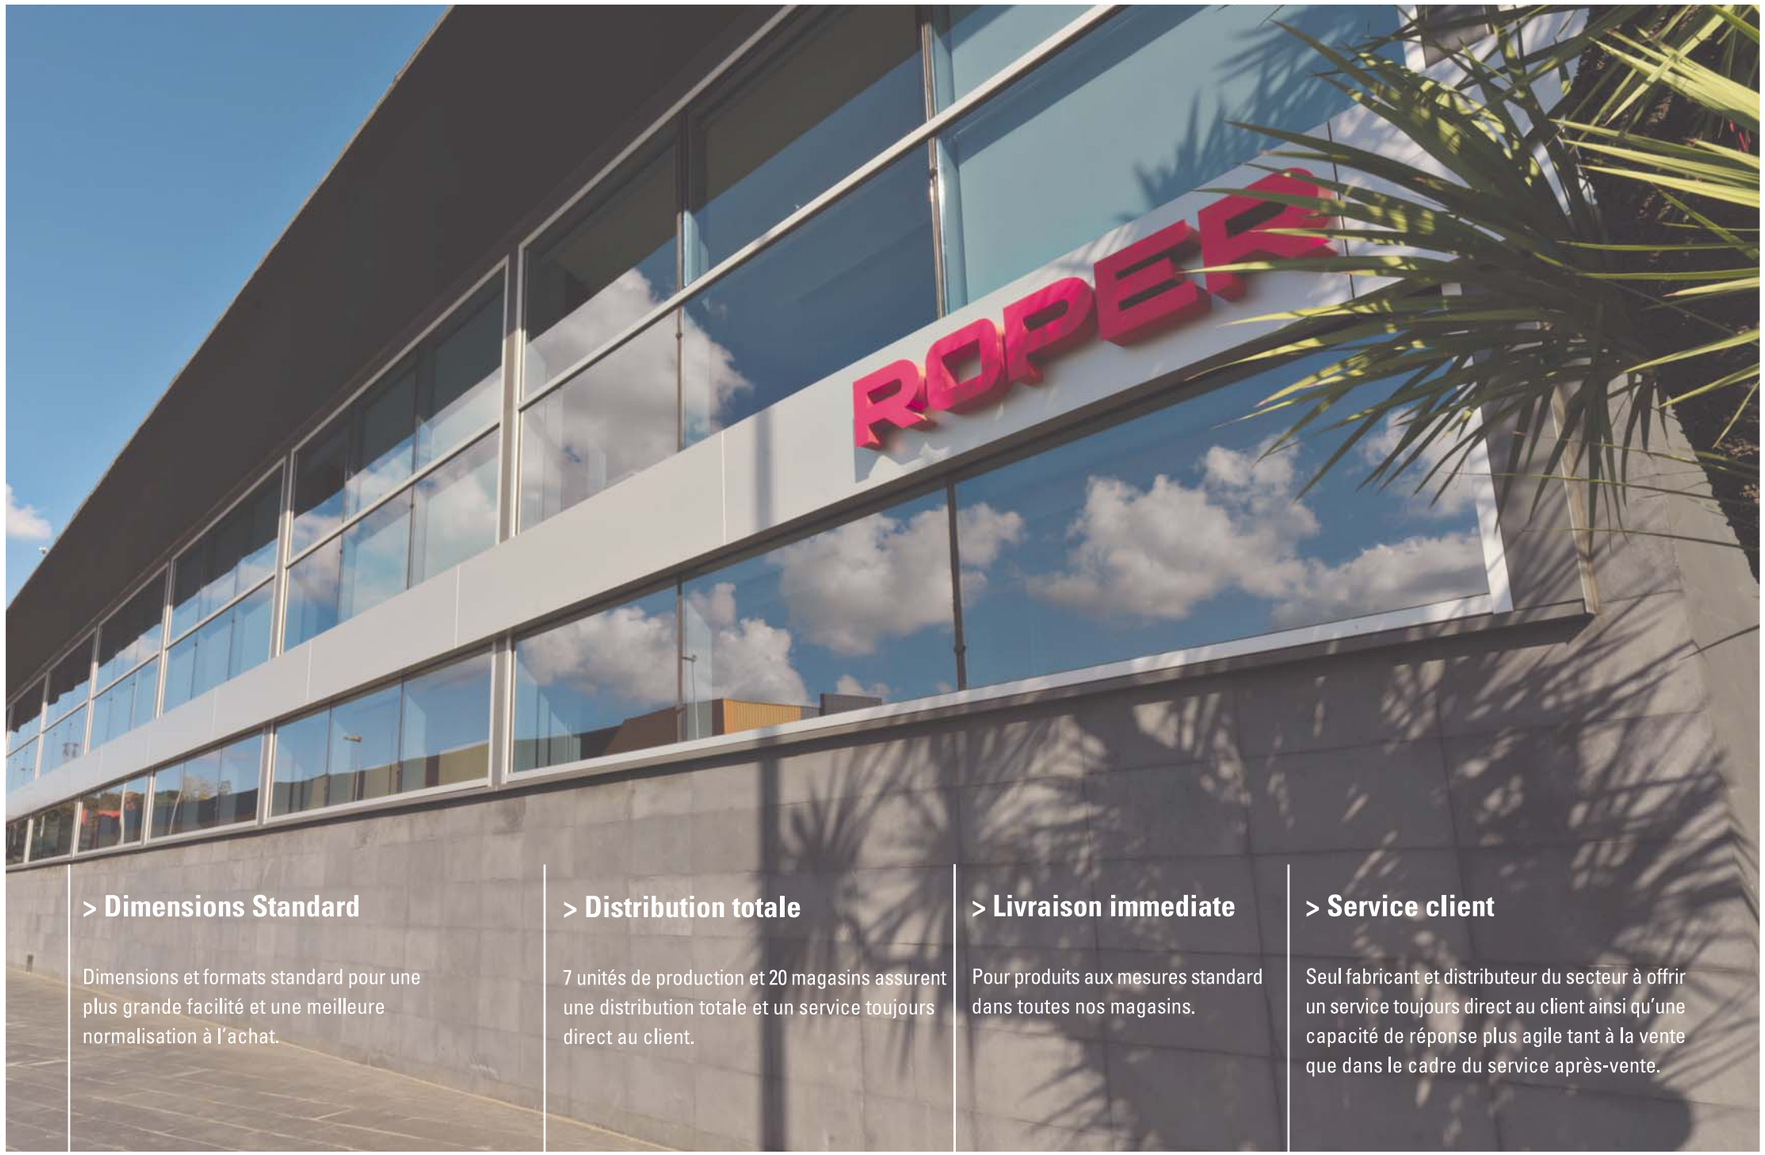

> Dimensions Standard

Dimensions et formats standard pour une plus grande facilité et une meilleure normalisation à l'achat.

> Distribution totale

7 unités de production et 20 magasins assurent une distribution totale et un service toujours direct au client.

> Livraison immediate

Pour produits aux mesures standard dans toutes nos magasins.

> Service client

Seul fabricant et distributeur du secteur à offrir un service toujours direct au client ainsi qu'une capacité de réponse plus agile tant à la vente que dans le cadre du service après-vente.



Portes coupe-feu à un battant

Les portes coupe-feu à un battant sont déclinées dans trois largeurs : 800 mm, 900 mm, et 1000 mm. La hauteur peut être de 2070 mm ou 2150 dans les trois cas. On peut fabriquer en option avec regards.
A l'installation, on peut adapter d'autres éléments tels que rappel automatique de fermeture des portes, serrure anti-panique, sélecteurs de fermeture, mécanismes de maintien en fermeture ouverte, etc.
Cette porte est livrée en tôle prélaquée de couleur blanche identique au Ral 9010.

Classifications: EI 2 60 C5 EI 2 90 C5 **
Respect du Code technique de l'édification et essayées en laboratoires agréés selon norme EN 1634 pour portes coupe-feu à charnières sans ressort.

Classifications: EI 2 60 EI 2 90 **
Respect de la norme NBE / CPI / 96 et essayées en laboratoires agréés selon EI pour portes coupe-feu à charnières sans ressort.

** Pour hauteur de 2150 mm consulter stocks.



Portes coupe-feu à deux battants

Les portes coupe-feu à deux battants sont déclinées dans cinq largeurs : 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, et 2000 mm. La hauteur peut être de 2070 mm ou 2150 dans les cinq versions.
Cette porte est livrée en tôle prélaquée de couleur blanche identique au Ral 9010.

Classifications: EI 2 60 C5 EI 2 90 C5 **
Respect du Code technique de l'édification et essayées en laboratoires agréés selon norme EN 1634 pour portes coupe-feu à charnières sans ressort.

Classifications: EI 2 60 EI 2 90 **
Respect de la norme NBE / CPI / 96 et essayées en laboratoires agréés selon EI pour portes coupe-feu à charnières sans ressort.

** Pour hauteur de 2150 mm consulter stocks.









> Série

Toute option ou élément de série qui figurerait dans cette page est garantie par des essais réalisés à cet effet en laboratoires agréés.



Serrure

Serruere avec marquage CE selon norme EN 12209.



Détail ailette de sécurité et joint intumescent

Ailette de sécurité fixée sur le ventail entre charnières, se loge dans le cadre quand la porte est fermée.
Joint intumescent sur le cadre.



Poignée + poignée

A âme métallique garnie par fusion de polyamide de couleur noir. Deux boucliers métalliques également garnis de nylon, exécution coupe-feu.



Charnière

Charnières avec marquage CE, sans ressort selon norme EN 1935: 2003.
EI 2 60 C5 EI 2 90 C5.



Charnière

Charnière avec ressort selon DIN 18272.
EI 2 60 C5 EI 2 90 C5.

> Optionnel



Poignée avec Cylindre

A âme métallique garnie par fusion de polyamide de couleur noir. Deux boucliers métalliques également garnis de nylon, exécution coupe-feu.



Regard rond

Regard rond avec bagues en acier inox. Portée réelle 220 diam. Verre coupe-feu (non pare-flamme) classification EI 2 60 C5 EI 2 60.



Regard carré

Regard carré 220 x 220 mm de portée réelle en tôle galvanisée peinte de couleur blanc. Verre coupe-feu (non pare-flamme). Classification EI 2 60 C5 EI 2 60.



Serrure antipanique

Serruere anti-panique avec marquage CE selon norme EN 1125: 2003.



Sélecteur de fermeture

Sélecteur de fermeture avec marquage CE selon norme EN 1158: 2003.



Electro-aimant

Dispositif de retenue-électro-aimant avec marquage CE selon norme EN 1155: 2003.



Dispositif de fermeture

Dispositif de fermeture avec marquage CE selon norme EN 1154: 2003.



Bouton

Bouton extérieur, exécution coupe-feu.



Poignées en acier inoxydable

Spécifications et mesures coupe-feu

Le cadre des portes est en acier de e= 1,5 mm. On le livre toujours peint au four avec traitement de lavage, dégraissage et phosphatage, séchage au four à 180ºC et couleur blanc similaire Ral 9010.
Le ventail est fabriqué au moyen de deux lames de tôle prélaquée de même couleur que le cadre. Entre les deux lames se loge un panneau rigide de laine de roche e= 55 mm, l'épaisseur du ventail terminé étant environ de 57 mm.
Un joint intumescent à haute dilatation entre ventail et cadre garantit une parfaite étanchéité au contact de la chaleur.
Fermeture avec marquage CE, selon la norme EN 12209.
Griffes sur les cadres pour recevoir en maçonnerie.

Essais de résistance au feu

Portes coupe-feu homologuées avec la garantie d'essais réalisés en laboratoires agréés.




1 Battant	Mesures de commande et creux (linteau)		Mesures de passage libre	
	800 x 2070	800 x 2150 *	730 x 2030	730 x 2110
	900 x 2070	900 x 2150 *	830 x 2030	830 x 2110
	1000 x 2070	1000 x 2150 *	930 x 2030	930 x 2110

2 Battants	Mesures de commande et creux (linteau)		Mesures de passage libre	
	1200 x 2070	1200 x 2150 *	1135 x 2030	1135 x 2110
	1400 x 2070	1400 x 2150 *	1332 x 2030	1332 x 2110
	1600 x 2070	1600 x 2150 *	1532 x 2030	1532 x 2110
	1800 x 2070	1800 x 2150 *	1732 x 2030	1732 x 2110
	2000 x 2070	2000 x 2150 *	1932 x 2030	1932 x 2110


* Pour EI 2 90 et EI 2 90 C5 consulter stocks disponibles.

PORTE COUPE-FEU 1 BATTANT

Section horizontale




Section verticale

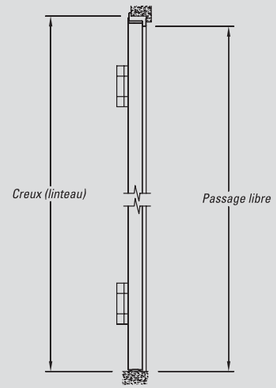


PORTE COUPE-FEU 2 BATTANTS


Section horizontale




Détail cadre

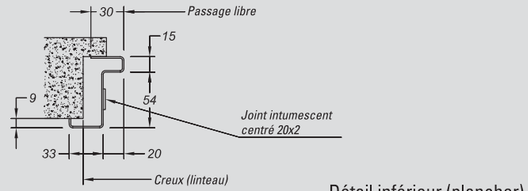


Détail inférieur (plancher)



Code sens d'ouverture
Pour les portes à deux battants, le battant qui ouvre le premier sera le battant qu'indiquera le code d'ouverture.

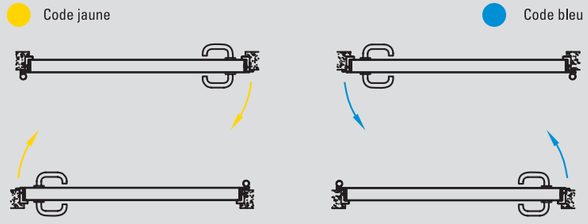

Position œil de bœuf

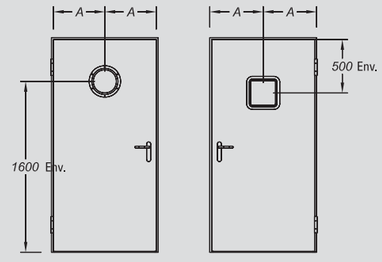





Les paquets de portes à un battant sont fournis par 15 unités et les paquets à deux battants par 12 unités.
Ils sont livrés garnis de vinyle pour une protection correcte.

ROPER se réserve le droit d'effectuer toute modification sur ses produits sans avis préalable.